



Opstalt af en hel plade 1:20

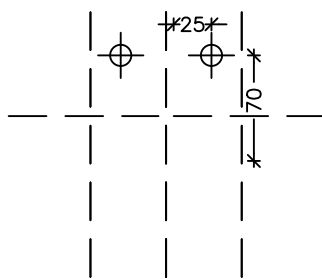

Skrueafstand:
Ved pladesamlinger placeres
facadeskruen 70-100mm fra kanten på
langs af underlaget og 25mm på tværs af
underlaget.

Opstalt ved lodret og vandret samling 1:5

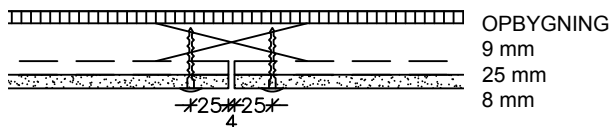

Vandret snit ved pladesamling
1:5


MONTAGE PÅ KLINK:

Tegningen viser Cedral Board planker 9 mm klinkmonteret vandret
(liggende) med lodretstående afstandslister.
Pladen leveres i modulmål 2M, 3M, 4M, 6M

Ventilation/afstandslister:
Op til 10 mtr. bygningshøjde 25 mm.

Pladeoverlæg for klink-montage er min 30 mm.

Cedral Board
Ventileret hulrum
Vindspærre

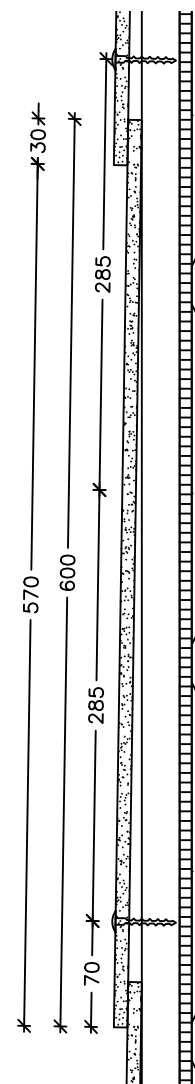

Lodret snit 1:5

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Klink montage Cedral Board

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk

DATO: 30.03.2017

MÅL: 1:20/1:5

SIGN: dkivpb

(21).4.106