


KONSTRUKTION:

Cedral Plank	10 mm
Afstandsliste	22 mm
Vindspærre	8 mm
Mineraluld/Alu Bærende bagmur	efter behov efter behov

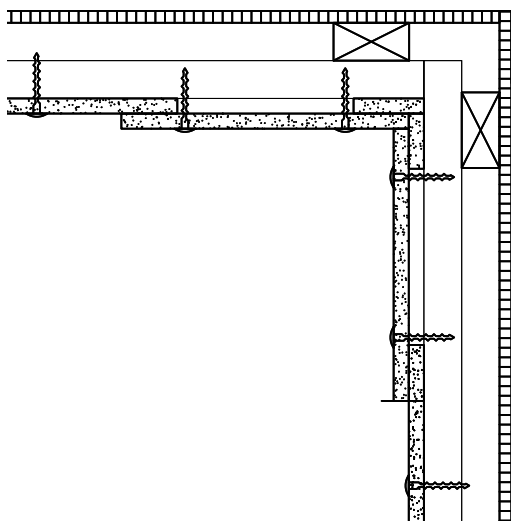

Konstruktionsprincip 2
uden profiler.

Konstruktionsprincip 1
med hjørneprofil.

MONTAGE

Cedral Plank 10 mm monteret som 1 på 2.

Skruafstand og montage henvises til montage tegningen.

Hjørnet kan udføres på to måder:

1. Indv. hjørneprofil som opsættes før plankerne monteres.
2. Plankerne stødes sammen, så der dannes et hjørne.

Alle mål på tegningen er i mm.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Vandret snit – indvendig hjørne 1 på 2

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødokro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk